



Maßzeichnungen in: mm/inch



Serie 34

**LED Navigationslaternen –
Neueste LED-Generation im
attraktiven und schlanken Design.
Absolut wartungsfrei**

Einsatzbereich

Einsatz je nach Tragweite und Schiffslänge.
Siehe Produkttabelle

Gehäuse

Polykarbonat, seewasserfest, UV-
geschützt, nichtrostend, amagnetisch,
schlag- und stoßfest

Optik

Innovative Linsentechnologie für weite
Sichtbarkeit bei nur einer Leuchtdiode



Montage

Mastmontage



Elektrik

Verpolungsschutz enthalten, Leucht-
mittel inklusive



1 Signal weiß, rot, grün

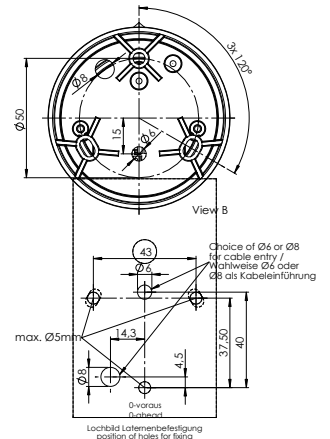



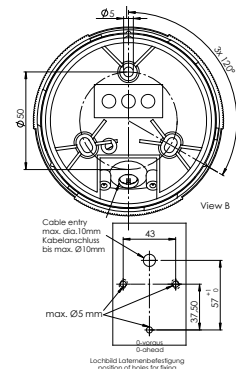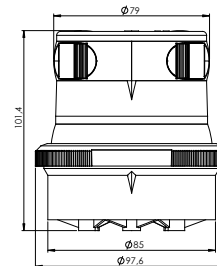



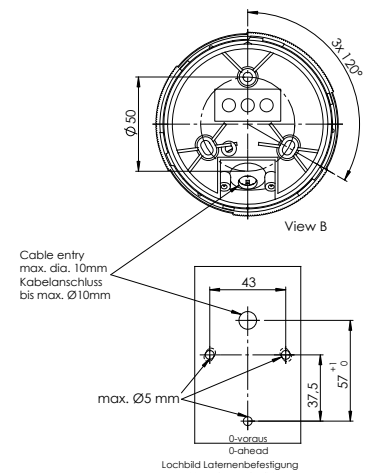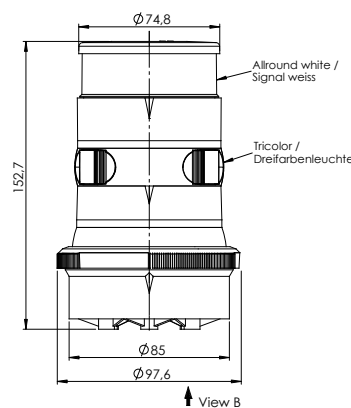







2 Topp & Dreifarben



3 Topp / Anker & Dreifarben / Anker





Nr.	Bezeichnung	Schiffslänge	Wattage	Tragweite	Gehäusefarbe	Montage	Voltage	Artikelnummer	
1		Signal weiß	< 20 m/ < 65 ft.	1,0 W	2 nm	schwarz	Mastmontage	12V, 24V	3854001000
		Signal weiß	< 20 m/ < 65 ft.	1,0 W	2 nm	weiß	Mastmontage	12V, 24V	3854101000
		Signal rot	< 20 m/ < 65 ft.	ca. 1,3 W	2 nm	schwarz	Mastmontage	12V, 24V	3854161000
		Signal rot	< 20 m/ < 65 ft.	ca. 1,3 W	2 nm	weiß	Mastmontage	12V, 24V	3854181000
		Signal grün	< 20 m/ < 65 ft.	1,0 W	2 nm	schwarz	Mastmontage	12V, 24V	3854121000
		Signal grün	< 20 m/ < 65 ft.	1,0 W	2 nm	weiß	Mastmontage	12V, 24V	3854141000
2		Topp	< 20 m/ < 65 ft.	2,1 W	3 nm	schwarz	Mastmontage	12 V, 24V	3855001000
		Topp	< 20 m/ < 65 ft.	2,1 W	3 nm	weiß	Mastmontage	12 V, 24V	3855101000
		Dreifarben	< 20 m/ < 65 ft.	1,9 W	2 nm	schwarz	Mastmontage	12V, 24V	3856001000
		Dreifarben	< 20 m/ < 65 ft.	1,9 W	2 nm	weiß	Mastmontage	12V, 24V	3856101000
3		Topp / Anker	< 20 m/ < 65 ft.	2,1 W (Topp) 1,0 W (Anker)	3 nm, 2nm	schwarz	Mastmontage	12V, 24V	3858001000
		Topp / Anker	< 20 m/ < 65 ft.	2,1 W (Topp) 1,0 W (Anker)	3 nm, 2nm	weiß	Mastmontage	12V, 24V	3858101000
		Dreifarben / Anker	< 20 m/ < 65 ft.	1,9 W (Dreifarben) 1,0 W (Anker)	2 nm	schwarz	Mastmontage	12V, 24V	3857001000
		Dreifarben / Anker	< 20 m/ < 65 ft.	1,9 W (Dreifarben) 1,0 W (Anker)	2 nm	weiß	Mastmontage	12V, 24V	3857101000